


Krok 1 – Przygotowanie taśmy marszczącej:

W oczka taśmy marszczącej zasłony wstawiamy haczyki typu ślimak w równych odstępach co ok. 10 cm.



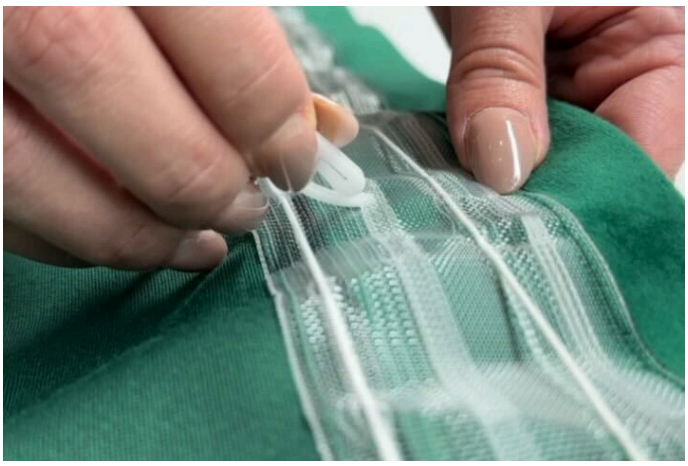

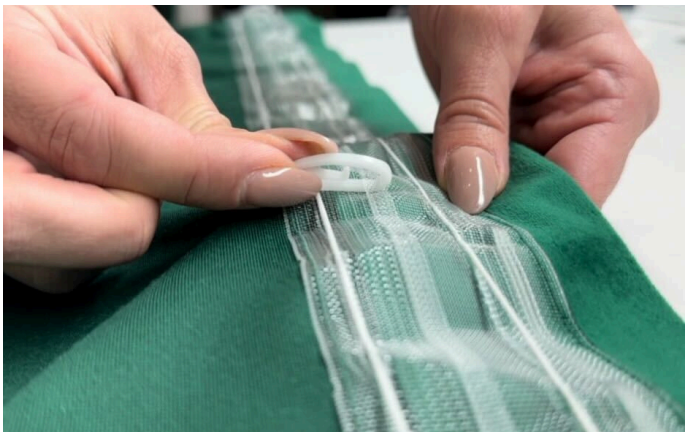

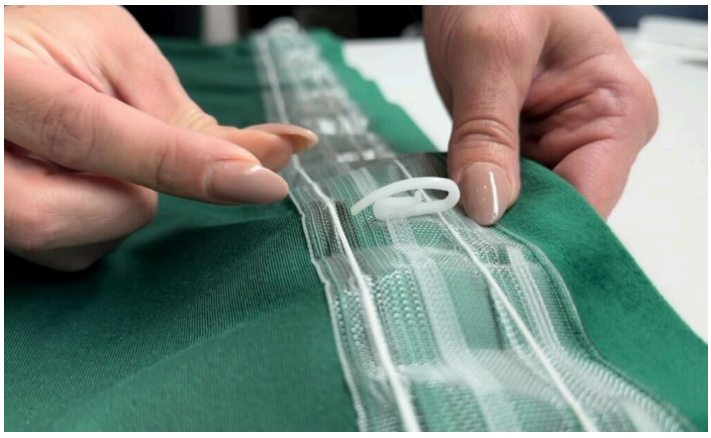

Krok 2 – Zawieszenie zasłony na karniszu.

Haczyki typu ślimak wkładamy w oczka suwaków umieszczonych na szynie/karniszu.





Krok 3 – Formowanie marszczenia

1. Przytrzymując swobodny koniec sznurka marszczącego jedną ręką, drugą ręką równomiernie rozprowadzamy fałdy, przesuwając żabki w kierunku środka.

2. Po osiągnięciu pożądanej szerokości zasłony zawiązujemy sznurek podwójnym węzłem i pozostawiamy nadmiar wewnątrz tunelu taśmy.



   Po zablokowaniu marszczenia podwójnym węzłem, nadmiar sznurka można przyciąć ostrymi nożyczkami, pozostawiając ok. 10–15 cm długości (dzięki temu w przyszłości będzie można łatwo poluzować i ponownie

zmarszczyć zasłonę).

3. Czynność powtarzamy na drugiej zasłonie.

Pełny proces marszczenia pokazany jest na załączonym filmie montażowym



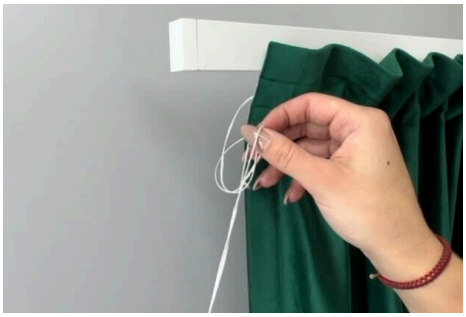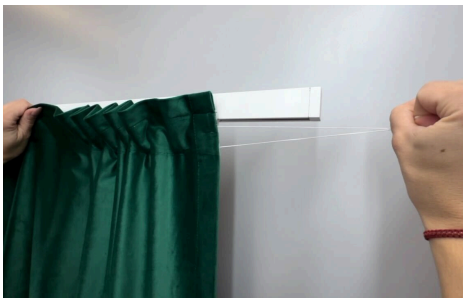



Krok 4 – Montaż blokad bocznych

Na końcach karnisza zakładamy stopery (blokady). Do każdej blokady wsuwać jeden haczyk ślimakowy i umieszczamy go w skrajnym oczku taśmy – po jednym z każdej zewnętrznej krawędzi zasłony. Zapewnia to równą pozycję zasłon i zapobiega ich samoistnemu zsuwaniu się do środka.

Pełny proces pokazany jest również na naszym filmie instruktażowym.







Gotowe!



